



PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
JEZDNIA  
skala 1:50

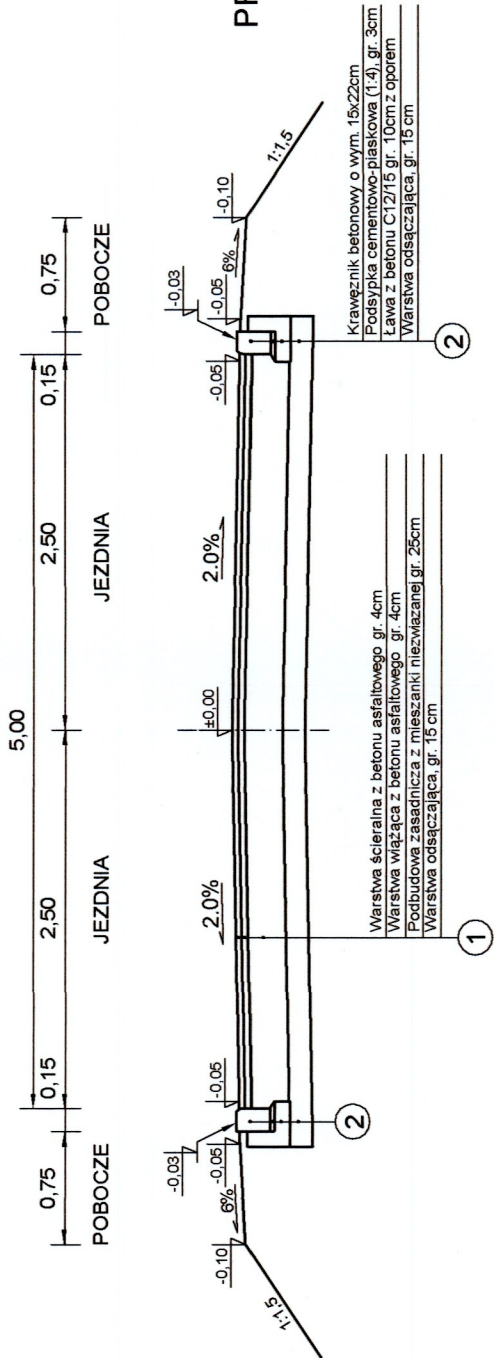


PRZKROJE KONSTRUKCYJNE  
Elementy obramowania jezdni  
skala 1:25




Krawężnik betonowy o wym. 15x30cm  
Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3cm  
Ława z betonu C12/15 gr. 10cm z oporem  
Warstwa odsączająca, gr. 15 cm

3




Krawężnik betonowy o wym. 15x22cm  
Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3cm  
Ława z betonu C12/15 gr. 10cm z oporem  
Warstwa odsączająca, gr. 15 cm

2



Obrzeże betonowe o wym. 8x30cm  
Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3cm  
Ława z betonu C12/15 gr. 10cm z oporem  
Warstwa odsączająca gr. 10cm


7



Opornik betonowy o wym. 12x25cm  
Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3cm  
Ława z betonu C12/15 gr. 10cm z oporem  
Warstwa odsączająca, gr. 15 cm

6


PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
OPASKA  
skala 1:50

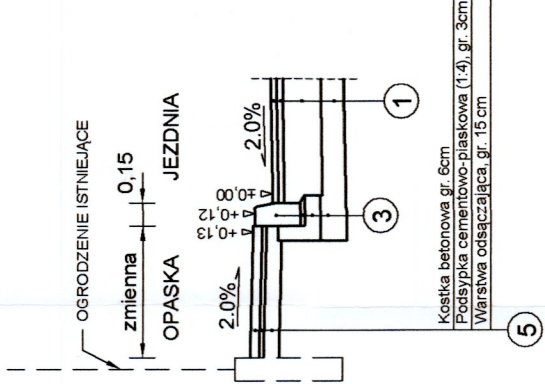

Kostka betonowa gr. 6cm  
Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3cm  
Warstwa odsączająca, gr. 15 cm

5

PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
ZJAZD/PARKING  
skala 1:50

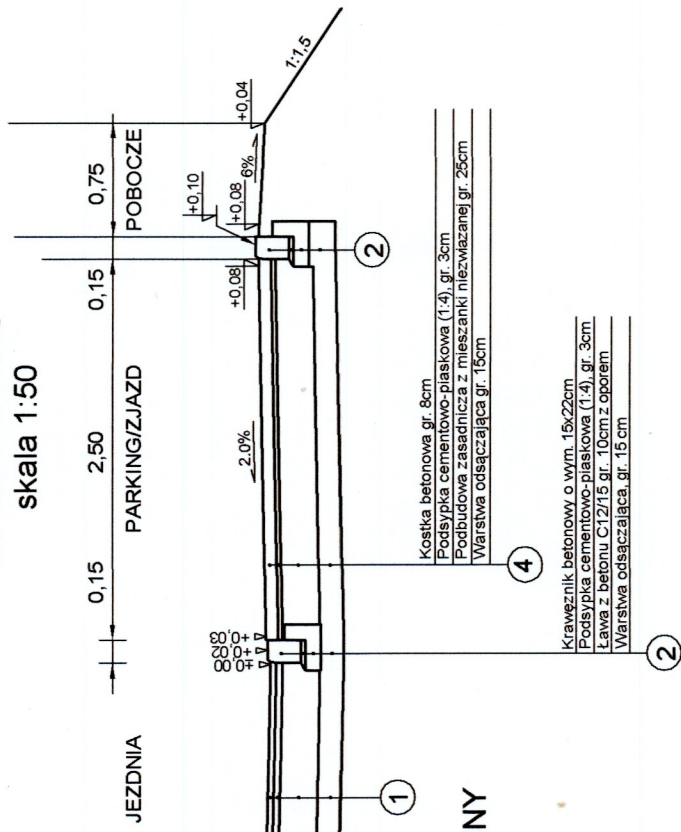


Kostka betonowa gr. 8cm  
Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3cm  
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 25cm  
Warstwa odsączająca gr. 15cm

4

Krawężnik betonowy o wym. 15x22cm  
Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3cm  
Ława z betonu C12/15 gr. 10cm z oporem  
Warstwa odsączająca, gr. 15 cm

2

Jednostka projektowa:	<div><div></div><div><b>AKROID</b> AKROID Andrzej Kurda ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń tel. 602 253 770</div></div>		
Lokalizacja:	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE; OBREB CZERNIKOWO 0001, DZIAŁKI NR 435, 426/12, 426/21, 426/25, 426/26, 426/31, 426/32		
Inwestor:	URZĄD GMINY CZERNIKOWO UL. SŁOWACKIEGO 12, 87-640 CZERNIKOWO		
Nazwa inwestycji:	Przebudowa ulicy Cichej wraz z infrastrukturą i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2044 C		
Stadium dokumentacji:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		
Projektant:	mgr inż. Andrzej Kurda Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej Nr Upr. KUP/0041/PWOD/11		
Data:	Sierpień 2015 r.	Skala: 1:25 1:50	Nr rysunku: 4