


## Huśtawka wagowa (wzór: Ważka "Motyl")

Wymiary	[m]
Długość	2,3
Szerokość	1,3
Wysokość	0,6
Strefa bezpieczeństwa	4,5 x 3,4
Liczba użytkowników	4
Rodzaj prefabrykatu	Szt.
UK	4

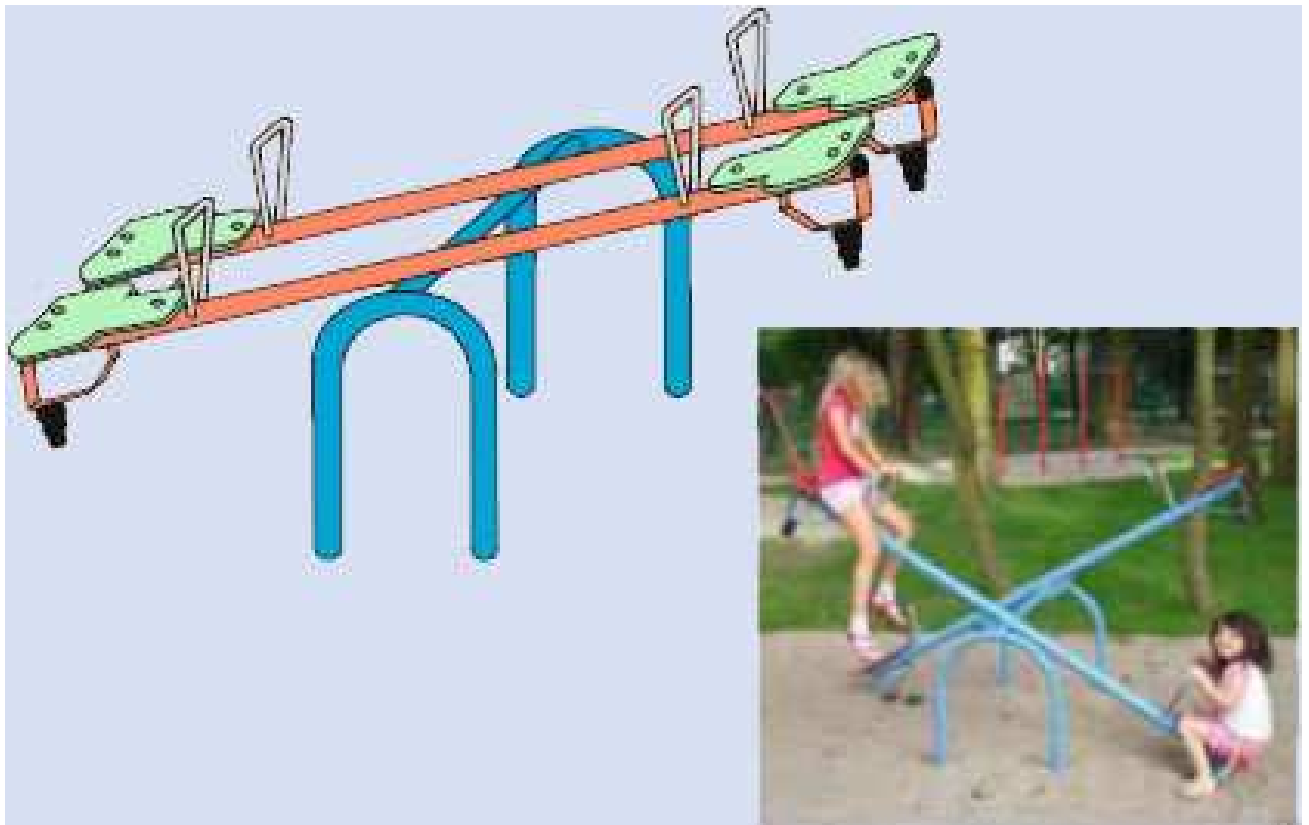

- belka z rury  $\varnothing$  60 mm
- podpora z rury  $\varnothing$  48 mm
- wałka łożyskowana ślizgowo
- siedziska ze sklejki wodoodpornej mm lub gumowane
- uchwyty ze stali nierdzewnej
- amortyzatory gumowe pod siedziskami

## Huśtawka wahadłowa (wzór: Huśtawka "Jolka 2")

Wymiary	[m]
Długość	2,9
Szerokość	2
Wysokość	2,3
Strefa bezpieczeństwa	7,1x6
Liczba użytkowników	2
<b>Rodzaj prefabrykatu</b>	<b>Szt.</b>
OK1	4



- konstrukcja z profilu 60 x 60 mm
- belka z profilu 70 x 70 mm
- łańcuchy ze stali nierdzewnej, atestowane
- huśtawka łożyskowana tocznie
- siedzisko
- dł. zawiesi: 1560 mm

## Zestaw rekreacyjny (wzór: Zestaw jednowieżowy "Pionier C")


Wymiary	[m]
Szerokość	3,35 x 1,8
Wysokość całkowita	3,35
Wysokość podłogi	1,2
Strefa bezpieczeństwa	3,9 x 5,7
Liczba użytkowników	5
<b>Rodzaj prefabrykatu</b>	<b>Szt.</b>
US	9



- konstrukcja nośna z profilu zamkniętego 70x70 mm
- dach i wypełnienia ze sklejki wodoodpornej 10 mm
- poręcze, ześlizgi, elementy wspinaczkowe i uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej
- płyta wygłuszająca ześlizg
- podłogi i przejścia ze sklejki antypoślizgowej 20 mm

## Huśtawka sprężynowa ( wzór: huśtawka sprężynowa "Konik" )


Wymiary	[m]
Długość	0,9
Szerokość	0,5
Wysokość	0,9
Strefa	2,7 x 2,3
Liczba	1
<b>Rodzaj</b>	<b>Szt.</b>
K1/S	1

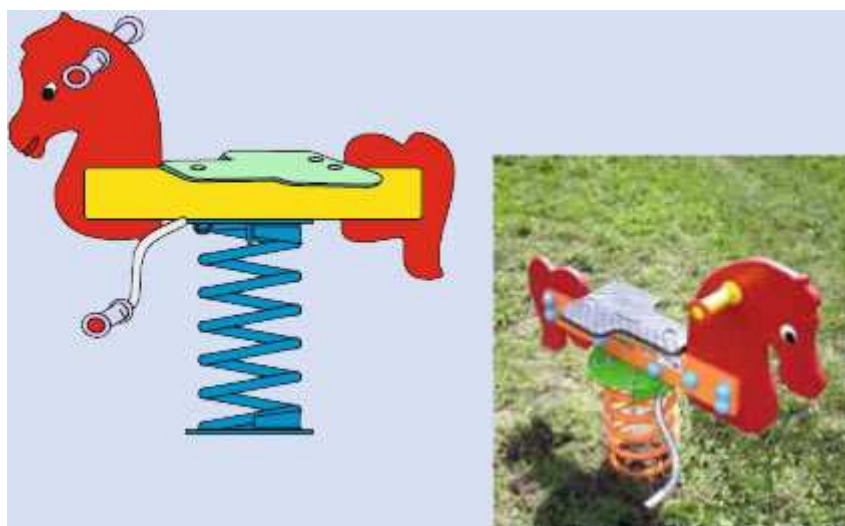

- sprężyna z pręta  $\varnothing$  20 mm
- korpus z profilu 50x20 mm
- całość wykonana ze sklejki wodoodpornej 20 mm, połączona z metalowym stelażem
- siedzisko ze sklejki wodoodpornej 20 mm albo gumowane
- uchwyty ze stali nierdzewnej
- możliwość demontażu w okresie zimowym

## Ściana wspinaczkowa Skałkowa


Wymiary	[m]
Długość	1,65
Szerokość	0,1
Wysokość	2,2
Strefa	4,2 x 5,75
Liczba	6
<b>Rodzaj</b>	<b>Szt.</b>
OK3	2

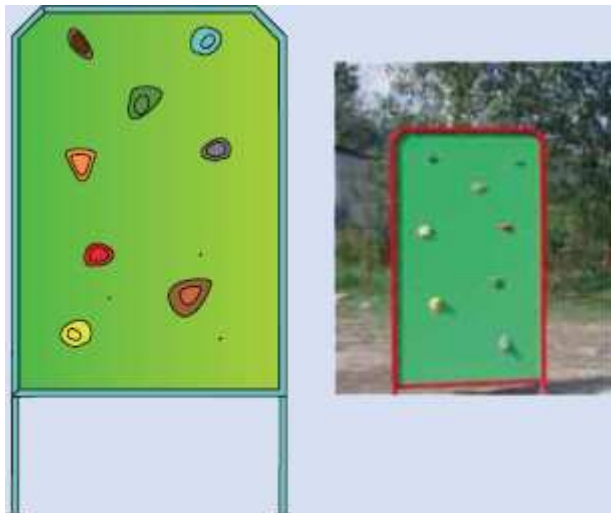

- konstrukcja z profilu zamkniętego 80x40 mm
- ściana ze sklejki wodoodpornej 18 mm z guzami chwytynymi mocowanymi dwustronnie

## Piaskownica (wzór: piaskownica "Malwa Bis")


Wymiary	[m]
Długość	4
Szerokość	3
Wysokość	0,3
Strefa	5,4 x 4,4
Liczba	16
<b>Rodzaj</b>	<b>Szt.</b>
P	6

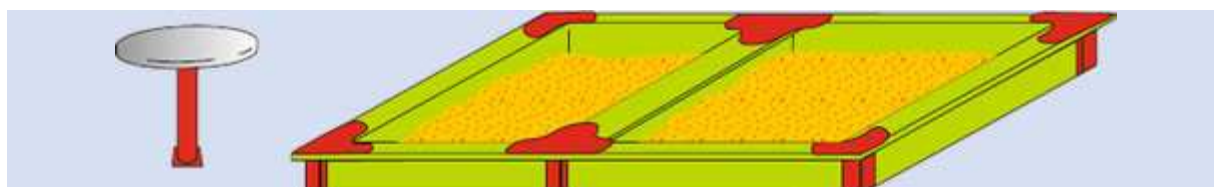

- konstrukcja ze sklejki wodoodpornej 18 mm
- w opcji stolik ze stali nierdzewnej Ø 0,5 m numer katalogowy 11.71.0
- w opcji wyposażamy piaskownicę w plandekę zabezpieczającą

## Zjeżdżalnia (wzór: zjeżdżalnia "Hipcio I" )


Wymiary	[m]
Długość	4
Szerokość	0,8
Wysokość do	1,6
Strefa	7 x 3,8
Liczba	10
<b>Rodzaj</b>	<b>Szt.</b>
wylewka 0,9 x	2
OK1	2

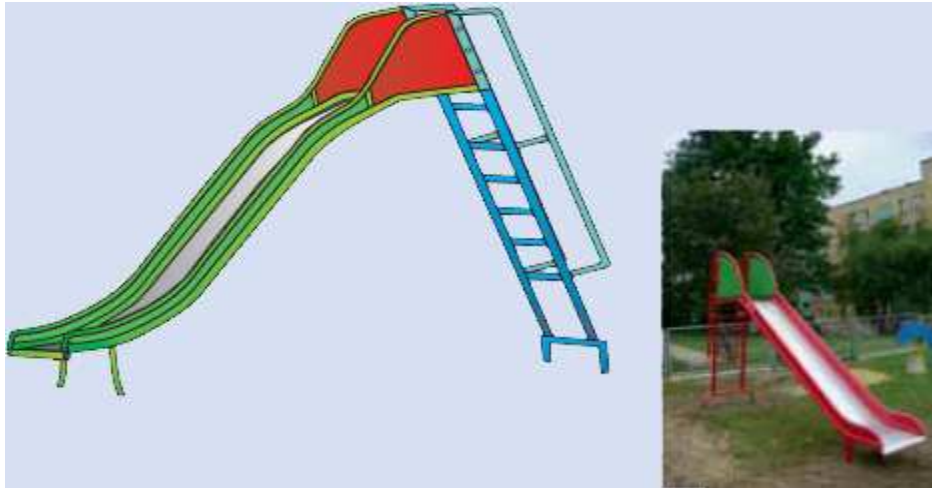

- konstrukcja z profilu zamkniętego 40x40 mm
- ześlizg z blachy nierdzewnej, wygłuszony płytą
- wejście to stalowa drabinka z poręczami
- wypełnienia ze sklejki wodoodpornej 10 mm

## Karuzela obrotowa ( wzór: karuzela "Jaś" )

Wymiary	[m]
Długość	1,8
Szerokość	1,8
Wysokość	0,7
Strefa	Ø 3,5
Liczba	4
<b>Rodzaj</b>	<b>Szt.</b>
OK2/S	1

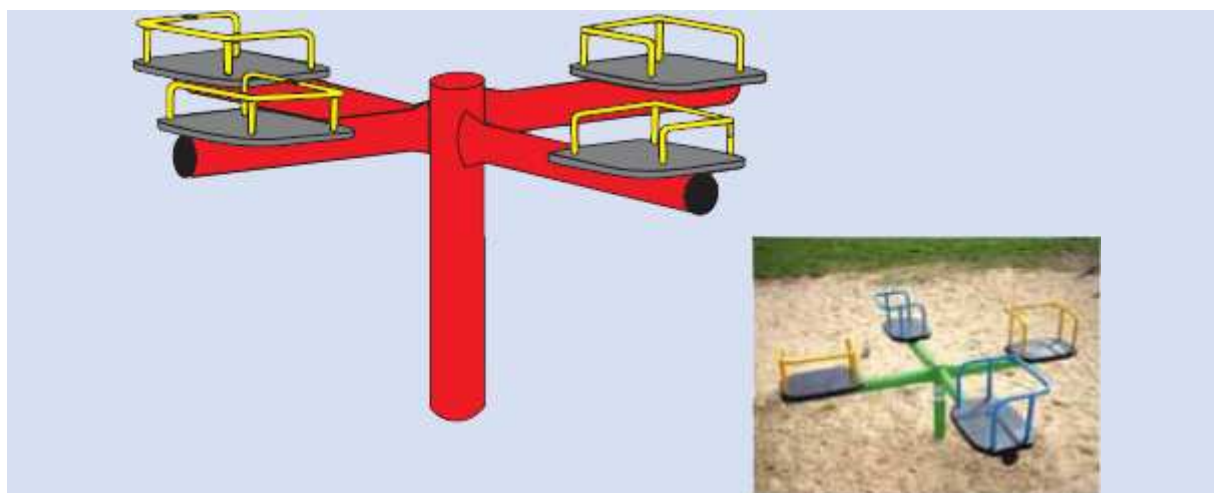

- konstrukcja ramion i słupa z rury Ø 76 mm
- siedziska typu KOMFORT, gumowane, atestowane
- karuzela łożyskowana tocznie



**Ławka parkowa betonowa (wzór: ławka „Kompan” )**

